

DOMAINES D'UTILISATION:

Passerelles, chemins de marche, litières pour animaux et autres zones nécessitant une résistance au glissement

DESCRIPTION DU SYSTÈME

"Le 'Caoutchouc en Rouleau' est fabriqué en mélangeant de la pâte à caoutchouc originale avec des liants en polymère de caoutchouc spéciaux dans des proportions définies, puis pressé dans des moules à haute température et haute pression."

CARACTÉRISTIQUES

"Grâce à sa texture spéciale, il minimise le risque de glissement, offrant ainsi une activité sûre et confortable. Les canaux de drainage sur la surface permettent un drainage dans toutes les directions."

ANYMATS AM - LIT POUR ANIMAUX

INFORMATIONS TECHNIQUES

18 MM	ROULEAU	2,00 MT	30 MT	25,00 KG/m ²
20 MM	ROULEAU	2,00 MT	30 MT	27,70 KG/m ²
22 MM	ROULEAU	2,00 MT	30 MT	30,50 KG/m ²
±%1MM		± %1cm		

VALEURS TECHNIQUES

Matériau	PÂTE À CAOUTCHOUC + TISSU EN CORDURA
Densité	1,45 g/cm ³
Dureté	65 Shore ±5
Traction	4 mpa ±0,4
Soutien	Renforcé avec du tissu en Cordura

MÉTHODE D'APPLICATION

Caoutchouc en Rouleau	Les rouleaux de caoutchouc sont appliqués sur le sol de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre eux. Ils sont fixés par vissage à intervalles réguliers. Dans certains cas, ils peuvent également être collés avec de la colle PU.
------------------------------	--

COULEURS

Caoutchouc en Rouleau	Noir
------------------------------	------

AVANTAGES

Montage Rapide	Les rouleaux de caoutchouc, étant produits en milieu industriel, peuvent être appliqués de manière très pratique. Aucun équipement n'est nécessaire.
Antidérapant	Grâce à sa surface de maintien spécialement conçue et à son contenu en caoutchouc, il est antidérapant.
Résistant	En raison de la méthode de production ainsi que des polymères liants qu'il contient, la résistance à l'usure est très élevée.
Drainage Facile	Le drainage de l'eau est très facile grâce aux canaux multidirectionnels sur la surface ainsi qu'aux canaux situés en dessous.
Renforcé	Grâce au tissu en Cordura qu'il contient, il constitue une structure très solide et cohérente.
Imperméable	Le rouleau en caoutchouc n'est pas perméable à l'eau.

FORMES D'EMBALLAGE DU PRODUIT

Colle PU	Disponible en seaux plastiques/métalliques de 10 kg (9+1) ou de 24 kg (21+3).
Caoutchouc en Rouleau	Empilé soigneusement sur des palettes et protégé par un emballage en plastique.

CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT


Caoutchouc en Rouleau	Peut être conservé pendant 24 mois dans des emballages non ouverts à une température comprise entre +5 et +30 degrés.
------------------------------	---

DURÉES DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Caoutchouc en Rouleau	Production : 3-10 jours	Fabrication : 1-5 jours	Ne peut pas fonctionner simultanément
------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------

DURÉES DE GARANTIE

Garantie	5 ANS	À condition de respecter les conditions d'utilisation et d'entretien
-----------------	-------	--

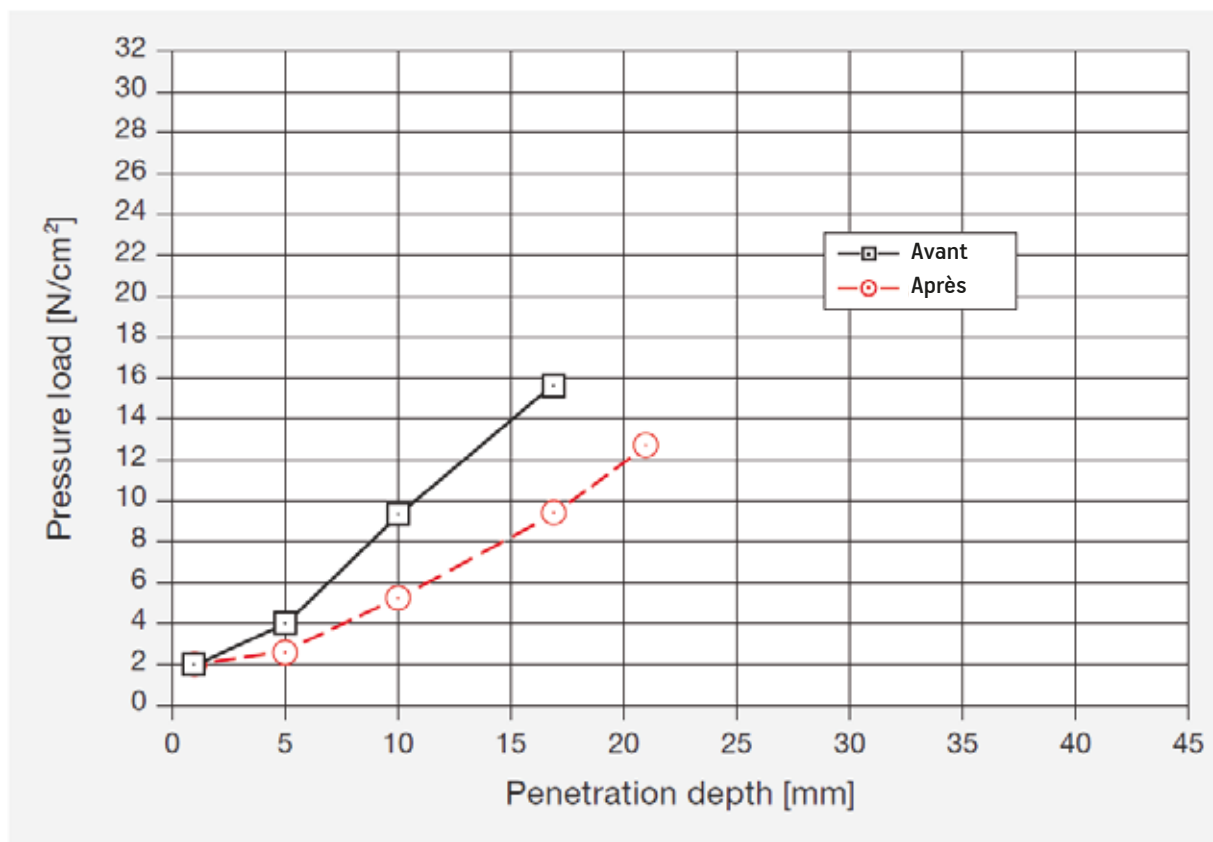

Déformation possible en fonction de la pression du matelas

ANYMATS AM - LIT POUR ANIMAUX

EXEMPLES D'APPLICATIONS



anymats®
Roll Rubber Floors